TBP-H18

Gatronomia / Delicatessen

SCHEDA TECNICA • TECHNICAL SHEET

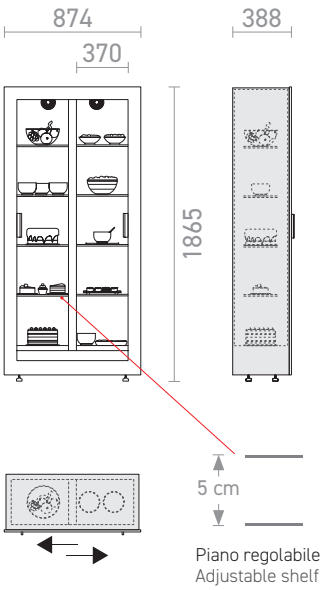

CODE	mm	Kg	L		dB	V	W	A	HF	USE
TBP-H18	874 x 388 x 1865	98	293	8	42	230 / 50-60Hz	120	1,30	R 600 a	Professional

EXAMPLES OF SETTINGS



SET 4 °C



SET 6 °C

OFFIZIELLE VITRINEN
Associazione Italiana Sommelier

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

			HAUSHALT	GEWERBLICH
Temperaturregler	Digital		•	•
	Digital mit Fernsteuerung und App		OPT	OPT
Temperatur Einstellung	von +4°C bis +18°C, vom Benutzer wählbar		•	•
Kühlsystem	Statisch oder belüftet, vom Benutzer wählbar		•	•
Kondensationssystem	Statisch		•	•
Kühleinheit	Integrierter Kompressor		•	•
	Externer Kompressor und Außeneinheit		OPT	OPT
Kompressortyp	Feste Drehzahl		-	•
	Inverter		•	OPT
Verdampfertyp	Wendel mit Kupferrohr		•	•
Verdampferschutz	Kathodische Tauchlackierung		•	•
Abtauen	Automatisch		•	•
Aktive Systeme	Automatische Kondenswasserverdampfung		•	•
	Antivibrationssystem		•	•
LED-Beleuchtung	Warmweiß	(3000 K – COB durchgehendes Band – 1.2 W / mt - 160 lumen / mt - 24V)	•	OPT
	Neutralweiß	(4000 K – COB durchgehendes Band – 4.8 W / mt - 336 lumen / mt - 24V)	OPT	•
	Dynamisch Weiß	(3000 K – 6000K – COB durchgehendes Band - 14,0 W / mt - 1120 lumen / mt - 24V) Fernbedienung inklusive	OPT	OPT
	RGB	(COB durchgehendes Band - 14,0 W / mt - 840 lumen / mt - 24V) Fernbedienung inklusive	OPT	OPT
Struktur	Thermisch getrenntes Aluminium - Polyurethanschaumplatten		•	•
Öffnung	Doppelte Schiebetüren		•	•
Glas	Niedrigemissions-Isolierglas – UV-Schutz – Argongas		•	•
Verriegelungssystem	Schlösser mit Schlüssel		•	•
Luftfiltersystem	Wiederaufladbarer Aktivkohlefilter		•	OPT

Der digitale Thermoregulator mit Fernsteuerung ist nicht für die Serie 30 Module verfügbar.
Der Inverter-Kompressor ist in allen Modulen der Serien 20 und 30 standardmäßig enthalten.

VERSANDDATEN

Abmessungen mit Verpackung auf Palette	Gewicht mit Verpackung auf Palette	Volumen mit Verpackung auf Palette
1000 x 800 x 2060	150 kg	1,7 m^3

LEGENDE

	Interne Ventilatoren aus	•	Vorhanden / Standard
	Interne Ventilatoren an	–	Nicht vorhanden / Daten nicht verfügbar
dB	Lautstärke – Schalldruckpegel Leq (h 155 cm – d. 100 cm)	OPT	Optional
V	Spannung	LT	Innenvolumen
W	Stromaufnahme	mm	Nettomaße
HF	Kältemittel		Glasregale
kg	Nettogewicht	USE	Gebrauch

STRUKTUR UND TÜREN

Silber eloxiertes Aluminium

Schwarz pulverbeschichtetes Aluminium

AUSSENVERKLEIDUNGEN

Die Einbauversion von der Teca Linie kann mit verschiedenen Rahmenarten in vielen Farben verkleidet werden, die leicht ausgetauscht werden können.

Vitrine mit Aluminiumstruktur

+

Deko-Rahmen

linear



dune

klassisch

MDF

rahmen linear

nicht lackiert | mattweiß | mattschwarz

AYOUS

rahmen dune



nicht lackiert | mattweiß | mattschwarz | gold | silber | bronze | blassgold | roségold | perle

AYOUS

rahmen klassischer

nicht lackiert | mattweiß | mattschwarz | gold | silber | bronze | blassgold | roségold | perle

HPL
Hochdrucklaminat

rahmen linear

nicht lackiert | mattweiß | mattschwarz | Kastanie | Teak Roble | wengé loft | Lärche Asche | Zementmuster Schwarz | Zementmuster Taubengrau



corten | satinierter Stahl | satinierter Gold | satinierter Bronze | satinierter Schwarz

RAL 20

MDF
DUNE
KLASSISCH

matt 20 gloss

TEMPERATURREGELER



DIGITALER TEMPERATURREGELER (STANDARD)

FERNGESTEUERTER TEMPERATURREGELER (OPTIONAL)

Mit dem digitalen Temperaturregler können Sie die Temperatur einstellen, die Innenbelüftung aktivieren, die Beleuchtung einschalten, den manuellen Abtauzyklus starten und auf die Parameter zugreifen, die den Betrieb der Vitrine steuern. Der fernsteuerbare Temperaturregler bietet die Möglichkeit, die Vitrine mit dem WLAN zu verbinden und sie über die Expo ConneX App zu steuern. Ein hochmodernes Verbindungssystem ermöglicht es unseren Technikern, weltweit aus der Ferne Unterstützung zu leisten, egal wo sich das Produkt befindet.

KÜHLSYSTEM



Das Kühlsystem der Vitrinen mit reduzierter Tiefe ist statisch. Das Verdampfungssystem befindet sich im hinteren Bereich der Vitrine, während der passive Drahtkondensator auf der Rückseite der Struktur angebracht ist. Der Kompressor ist im technischen Bereich am Fuß der Vitrine untergebracht. Das System ist so konzipiert, dass es die erzeugte Kondensation selbstständig beseitigt, indem es die durch die Anlage erzeugte Wärme nutzt, um ein perfektes thermodynamisches Gleichgewicht zu erreichen.

WIEDERAUFLADBARER AKTIVKOHLEFILTER

Der häufige Wechsel der Kohlen ist wichtig, um ein korrektes Mikroklima in der Vitrine zu erhalten, besonders wenn die Vitrine nicht oft geöffnet wird. Der wiederaufladbare Aktivkohlefilter ermöglicht einen einfachen Austausch der Kohlen, ohne den gesamten Filter ersetzen zu müssen. Verbrauchte Kohlen können im Biomüll entsorgt werden. Eine Lösung im Zeichen der maximalen Umweltverträglichkeit und einer bedeutenden Kostenersparnis bei der Wartung der Vitrine.

EXTERNE KÄLTEEINHEIT



Die Fernbedienungseinheit besteht aus der Installation der Kondensatoreinheit außerhalb.
Die Vorteile der Fernbedienungseinheit sind eine leisere und unauffälligere Verwaltung des Kühlsystems, da das Geräusch und die Wärmeentwicklung des Motors innerhalb der Vitrine vermieden werden.

ABMESSUNGEN FÜR EINBAU IN DIE WAND

Größe der Nische für den Einbau der Vitrine

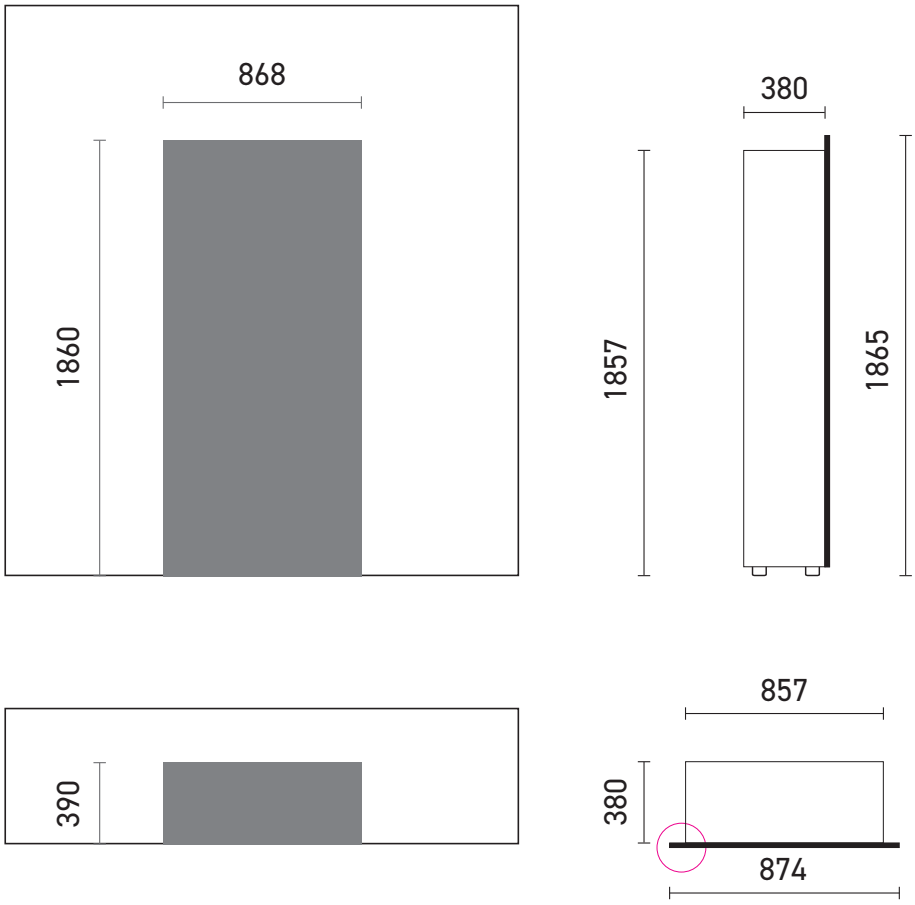

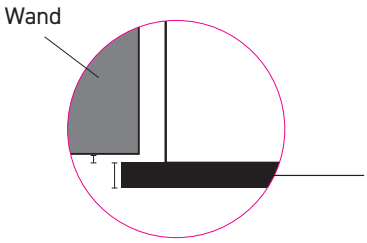

RAHMENSTÄRKEN

HPL	7 mm
MDF	10 mm
DUNE	17 mm
KLASSISCH	27 mm

Der Abschlussrahmen schließt bündig mit der Nische ab.
Die Stärke bleibt daher außen.