


WGC75

CEILING MOUNT SPLIT SYSTEM • VOLUME: 7.1 – 62.3 M³

50 Hz • 220-240 V • CE

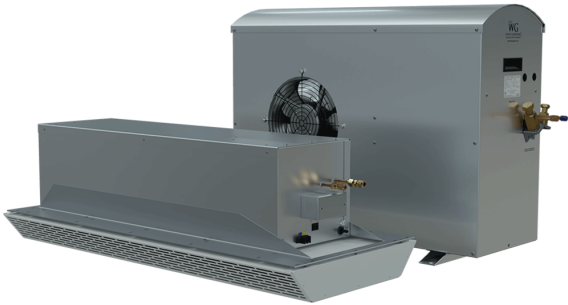

Das WGC75 ist ein leistungsstarkes Deckeneinbau-Split-System für mittelgroße bis große Weinlager und Wine Walls. Das schlanke Design integriert sich bündig in die Decke - kein sichtbares Gerät. Das Gitter kann lackiert werden. Erhältlich in zwei Varianten: Standard und Wine Wall (schmaleres Profil).

MERKMALE & OPTIONEN

- Bündige Deckenintegration - kein sichtbares Gerät
- Lackierbares Aluminiumgitter (schwarz oder eloxiert)
- Werkzeuglose Gitter-Demontage, Einzelpersonenmontage
- Remote Interface Controller • Bis zu 3 Funk-Sensoren
- Elektrische Heizung (Option) • Befeuchter (Option)
- US-Patent Nr. 11,536,467

VERDAMPFER - STANDARD	
Luftmenge (frei)	323 m ³ /h (Werk)
Lüftermotor	0,75 A / 85 W (x2)
Heizung (Opt.)	Elektrisch, 1.000 W
Befeuchter (Opt.)	Freistehend, Tropfpad
Oberfläche	Lack. eloxiertes Alu-Gitter
Gewicht	21,8 kg
Länge	109,9 cm
Breite	46,4 cm
Höhe	33,7 cm
Kondensatablauf	1,3 cm

VERDAMPFER - WINE WALL	
Gewicht	19,5 kg
Länge	112,25 cm
Breite	31,6 cm
Höhe	29,0 cm
Gitter	Lackierbares schwarzes Alu-Gitter

ELEKTRO - VERDAMPFER	
Spannung	220-240 V / 1-Ph. / 50 Hz
Strom Kühlen	0,6 A
Strom Heizen	4,8 A
Mindestabsicherung	5,9 A (mit Heizung)
Befeuchter (opt.)	0,3 A

KONDENSATOR (WGS75 COND)	
Verdichter (Nenn)	4,6 A
Lüftermotor	68 W
Luftmenge (frei)	570 m ³ /h
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet

Gewicht	35 kg
Länge	86,4 cm
Breite	30,5 cm
Höhe	66,0 cm
Zulassung	CE

ELEKTRO - KONDENSATOR	
Spannung	220-240 V / 1-Ph. / 50 Hz
MCA	5,2 A
MOP	9,0 A

KÜHLEISTUNG (50 HZ / 220-240 V)		
AUßENTEMP.	GESAMT	SENSIBEL
-1 °C	1.510 W	1.220 W
+4 °C	1.510 W	1.220 W
+15 °C	1.450 W	1.190 W
+21 °C	1.400 W	1.160 W
+27 °C	1.340 W	1.120 W
+32 °C	1.160 W	1.030 W
+46 °C	980 W	930 W

REGELUNG	
Typ	Kombi-Thermostat / Hygrostat
Genauigkeit	±1 K / ±5 % r.F.

BEFEUCHTERLEISTUNG (OPTION)	
WASSETEMP.	LEISTUNG
15 °C	0,19 kg/h
32 °C	0,44 kg/h
49 °C	0,50 kg/h

* Kühlleistung bei 14 °C / 55 % r.F. und Nennluftmenge.
Pro 10 % Luftmengen-Reduktion: -3 % Leistung. Alle Angaben auf Meereshöhe. Änderungen vorbehalten.